



CU

1
PHASE

6-12-24
VOLT

MICRO
PROCESSOR



FL 1112 - FL 1113D

FUSE 15A



(10 pcs) 010293

FL 2212 - FL 2213D

FUSE 30A



(10 pcs) 010295


Volitelně



Technické specifikace	Technical specifications		FL 1112	FL 1113D	FL 2212	FL 2213D
Vstupní napětí	Input voltage	Volt 50-60Hz (AC)	1 Phx230	1 Phx230	1 Phx230	1 Phx230
Výkon	Power	W	120	260	260	530
Nabíjecí napětí	Charging voltage	Volt	6 / 12	6 / 12 / 24	6 / 12	6 / 12 / 24
Průměrný nabíjecí proud	Average charging current	Amp.	7	7	15	15
Efektivní nabíjecí proud	Effective charging current	Amp.	11	11	22	22
Voleb nabíjení	Charging positions	N°	3	3	3	3
Jmenovitá kapacita vztažená k	Nominal capacity to refer to	Ah 15h min/max	8 / 120	8 / 120	15 / 260	15 / 260
Režim desulfatace	Desulfatation programme	2,6 V/el, DC (min. 24H max 48H)	NE	ANO	NE	ANO
Plovoucí napětí	Floating voltage	Volt/el, DC	2,25	2,25	2,25	2,25
Rozměry	Dimensions	mm.	290 x 175 x 120	290 x 175 x 120	290 x 175 x 120	290 x 175 x 120
Hmotnost	Weight	≈kg.	3,65	5,35	5,35	6,35



Ex.: 12V

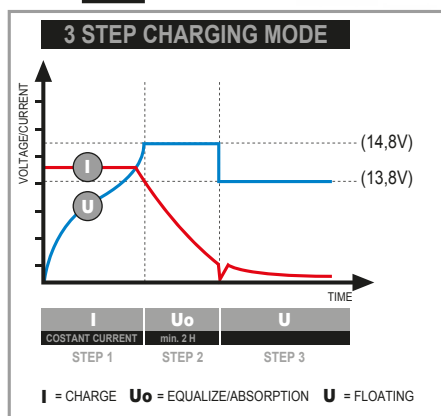

Přenosné nabíječky akumulátorů

Charakteristika

- Olověné kyselinové, olověné bezúdržbové, Pb AGM, Pb GEL, Pb Ca
- Udržování plně nabitých akumulátorů u dopravního prostředku mimo provoz po dobu týdnů i měsíců.
- Celková ochrana: není potřeba žádný dohled.
- Automatické odpojení dobíjení a automatický reset.
- Může být trvale připojen bez rizika poškození akumulátorů.
- Ochrana proti přepólování a zkratu.
- Konstantní dobíjecí proud
- Tlačítko start/stop nabíjení
- Elektronické řízení výstupního proudu
- Paměť na nabíjecí parametry
- Automatické rozpoznání sulfatovaných akumulátorů
- Desulfatační program (1113D - 2213D)
- Přepětová ochrana během testování akumulátoru
- Digitální displej

Portable battery chargers

Features

- Pb WET batteries, Pb WET maintenance free, Pb AGM, Pb GEL, Pb Ca
- Maintain the battery fully charged when the mean of transport connected to it is out of use for several weeks or months.
- Total protection: no surveillance is needed.
- Automatic charge breaker and automatic reset.
- Can be permanently connected without any risk of batteries damaging.
- Inversion of polarity and short circuit protection.
- Constant charging current
- Start/stop charging button
- Output current electronic control
- Charging parameters memory
- Automatic recognition sulfated batteries
- Desulfatation program (1113D - 2213D)
- Over voltage protection during battery test
- Digital display