

# A 1507 3-fázový aktívny adaptér



Trojfázový aktívny adaptér A 1507 je určený pre spoluprácu s testerom inštalácií MI 3155 Eurotest XD alebo MI 3152 Eurotest XC. V kombinácii s automatickými postupnosťami (Auto Sequence<sup>®</sup>) umožňuje rýchle automatizované testovanie na trojfázových systémoch.

## HLAVNÉ VLASTNOSTI

- Štandardné banánikové (4mm) výstupy pre pripojenie k 3-fázovej sieti
- Bluetooth komunikácia s testerom inštalácií
- Automatické zapnutie / vypnutie

## POUŽITIE

- Testy na 3-f systémoch požitím dodaných krokosvoriek a meracích hrotov
- Testy na 3-f zásuvkách použitím ďalších adaptérov (na objednávku)

## PODPOROVANÉ PRÍSTROJE

- Eurotest XC (MI3152)
- Eurotest XC 2,5kV (MI3152 H)
- Eurotest XD (MI 3155)

## NORMY

### EMC:


- EN 61326-1
- EN 61326-2-2

### Bezpečnosť:

- EN 61010-1
- EN 61010-2-030
- EN 61010-031

## PODPOROVANÉ MERANIA

- Napätie a poradie fáz
- Izolačný odpor
- Spojitosť ochranného vodiča
- Odpor voči zemi
- Odpor N-PE
- Test RCD
- Impedancia slučky / siete

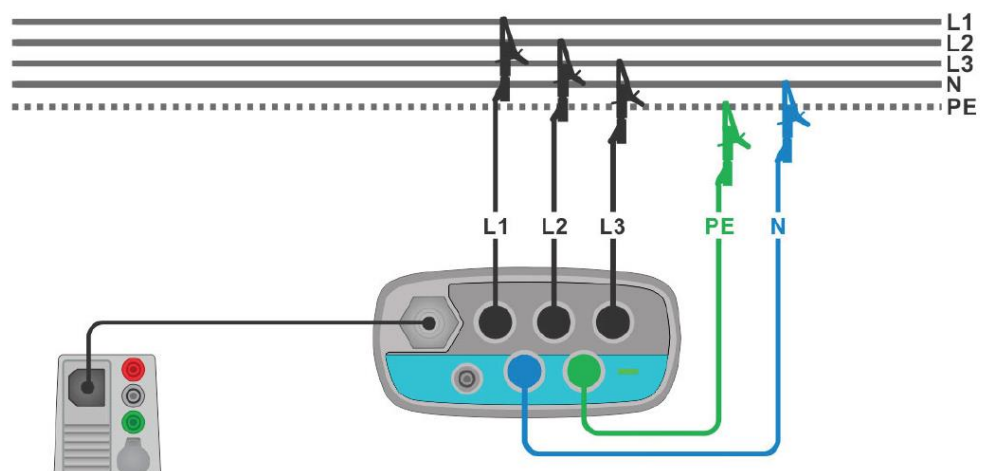

## TECHNICKÁ PARAMETRE

Napájanie	4,5V dc (3x 1,5V AA alkalické batérie alebo aku)
Výdrž batérií	10 hodín
Kategória	600V CAT III, 300V CAT IV
Krytie	IP54 (v otvorenom stave)
Rozmery	13 cm x 7 cm x 20 cm
Rozsah prac. teploty okolia	0°C až +40°C
Max vlhkosť	95%rH, bez kondenzovania

## Štandardná súčasť dodávky



- A 1507 3-f adaptér
- Napájací adaptér + 3x NiMH nabíjacie batérie AA
- Merací kábel 1,5m čierny, 3 ks
- Merací kábel 1,5m zelený
- Merací kábel 1,5m modrý
- Krokosvorka čierna, 3 ks
- Krokosvorka zelená
- Krokosvorka modrá
- Kalibračný list

## Príslušenstvo na objednávku



A 1641

Adaptér CEE 5-P 16A  
(male) / Schuko zástrčka



A 1642

Adaptér CEE 5-P 32A  
(male) / Schuko zástrčka

