

## TECHNICKÉ ÚDAJE:

Meranie **odporu ochranného vodiča**: 0 až 1500 mOhm  
rozlíšenie: 10 mOhm  
úbytok napätia: 0 až 4,5 V  
striedavý merací prúd: > 10 A / 50 Hz  
presnosť:  $\pm (1,5\% \text{ z MH} + 5 \text{ dig})$ , referenčné podmienky  
 $\pm (3\% \text{ z MH} + 5 \text{ dig})$ , pracovné podmienky  
meracie napätie naprázdno: 6,5 V / 50 Hz

## Špecifikácia:

napájanie: 230 V / 50 Hz  
hmotnosť: 0,95 kg

## Rozsah dodávky:

prístroj, meracie káble a hroty, kartónový obal

## Príslušenstvo na objednávku:

koženkové púzdro (K10), krokosvorka (KR46/20)



## Meracie prístroje na meranie zemných odporov

### METREL Earth MI2125

## TECHNICKÉ ÚDAJE:

Meranie **zemného odporu**:**3-vodičová metóda**:

rozsah: 0 až 19,99 kOhm  
rozlíšenie: 0,01; 0,1; 1 a 10 Ohm  
meracia frekvencia: 125 Hz  
meracie napätie: 40V  
presnosť:  $\pm (2\% + 3d)$


#### Vysoká odolnosť voči rušeniu Test odporu pomocných sond

## Špecifikácia:

napájanie: 4 x 1,5 V LR14  
pamäť: 1000 meraní

## Rozsah dodávky:

- prístroj
- merací kábel 4,5 m - čierny
- merací kábel 15 m - červený
- merací kábel 20 m - modrý
- kalibračný list od výrobcu

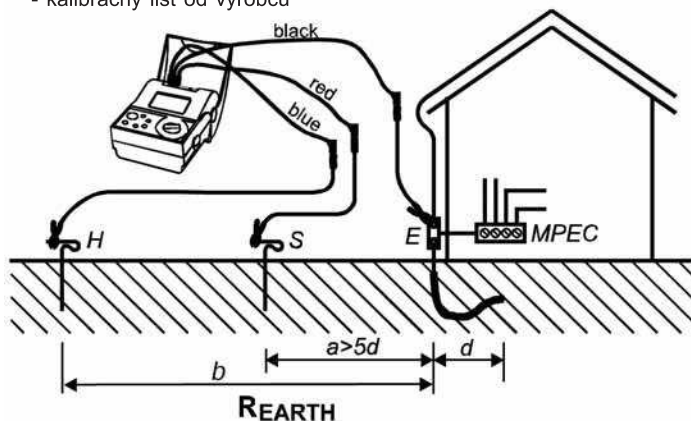

## Meranie zemných odporov pomocou sond



## Voliteľné príslušenstvo:

- A 1006 - Taška na prenáčanie
- A 1007 - Pás na zavesenie
- A 1045 - Sada akumulátorov s dobíjačom
- A 1050 - PC software Smart Link s RS 232 káblom

### LUTRON ET-3000 Meranie zemných odporov pomocou sond

## TECHNICKÉ ÚDAJE:

Meranie <b>zemného odporu</b> :	Rozsah	Rozlíšenie	Presnosť
	20 Ohm	0,01 Ohm	2%+0,1Ohm
	200 Ohm	0,1 Ohm	2%+3dig
	2000 Ohm	1 Ohm	2%+3dig
Meranie <b>zemného napätia</b> :	Rozsah	Rozlíšenie	Presnosť
	200 V	0,1 V	1%+4dig

## Špecifikácia:

napájanie: 6 x R6, 1.5V batérie  
rozмеры: 160 x 120 x 65 mm  
hmotnosť: 560g

## Rozsah dodávky:

prístroj, meracie káble 3ks, sondy 2ks, prenosné púzdro

