




Ø4 ACCESSORIES • ACCESSOIRES Ø4 • Ø4 MESSZUBEHÖR

Alligator clips - Test clips • Pincres crocodiles - Grippe-Test • Krokodilklemmen - Klemmhaken

TYPE 6008

FLEXIBLE TEST CLIP WITH HOOK & Ø4MM CONNEXION
GRIPPE-TEST FLEXIBLE AVEC CROCHET & RACCORD Ø4MM
FLEXIBEL KLEMMHAKEN MIT HAKEN & Ø4MM ANSCHLUSS

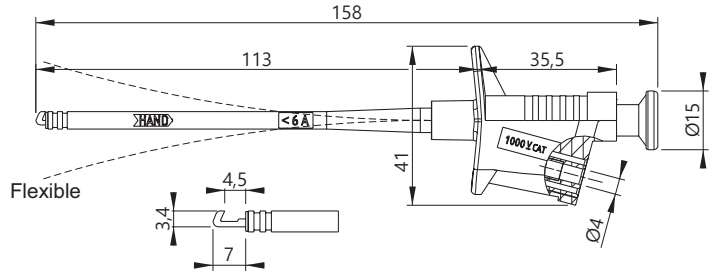


Reference
Référence 6008-IEC-#
Bestell-Nr

Rated voltage Tension assignée Bemessungsspannung	Rated current Intensité assignée Bemessungsstrom	Contact parts Contacts Kontaktteile	Insulation Isolant Isolierteile	Colours [#] Couleurs [#] Farben [#]														
1000 V CAT II	6A	Ni coated brass Laiton nickelé Messing vernickelt	PP - PA6 - TPE	<table border="0"> <tr> <td>R</td><td>N</td><td>BL</td><td>V</td><td>J</td><td>BC</td><td>J/V</td> </tr> <tr> <td>2</td><td>0</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>9</td><td></td> </tr> </table>	R	N	BL	V	J	BC	J/V	2	0	6	5	4	9	
R	N	BL	V	J	BC	J/V												
2	0	6	5	4	9													

x10

TYPE 6008-PROB

FLEXIBLE TEST CLIP WITH HOOK, SUITABLE FOR TEST PROBE
GRIPPE-TEST FLEXIBLE AVEC CROCHET, COMPATIBLE POINTE DE TOUCHE
FLEXIBEL KLEMMHAKEN MIT HAKEN, ANSCHLUSS FÜR PRÜFSPITZE

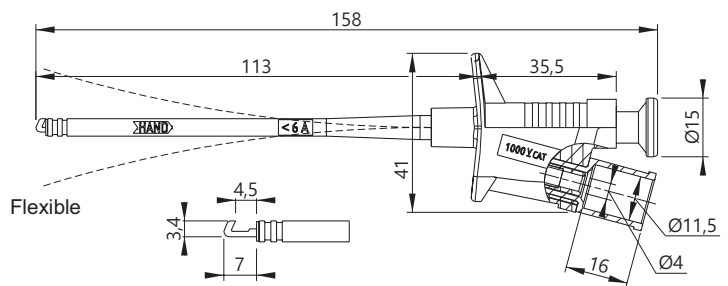

Reference
Référence 6008-PROB-#
Bestell-Nr

Safety connexion
Raccord de sécurité
Sicherheitsanschluss
 For test probe
 Pour pointe de touche
 Für prüfspitzen

Rated voltage Tension assignée Bemessungsspannung	Rated current Intensité assignée Bemessungsstrom	Contact parts Contacts Kontaktteile	Insulation Isolant Isolierteile	Colours [#] Couleurs [#] Farben [#]														
1000 V CAT II	6A	Ni coated brass Laiton nickelé Messing vernickelt	PP - PA6 - TPE	<table border="0"> <tr> <td>R</td><td>N</td><td>BL</td><td>V</td><td>J</td><td>BC</td><td>J/V</td> </tr> <tr> <td>2</td><td>0</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>9</td><td></td> </tr> </table>	R	N	BL	V	J	BC	J/V	2	0	6	5	4	9	
R	N	BL	V	J	BC	J/V												
2	0	6	5	4	9													

x10

The PROB sleeve allows the safety of the test-clips when connected to our test probes
Le manchon PROB permet de conserver la sécurité du grippe-fil lorsqu'il est raccordé à nos pointes de touche
Das PROB Isolierteil erlaubt eine Sichere Verbindung mit unsere Prüfspitzen