


VM séria lokátorov



VM-540 Lokátor kamerových hláv a sond (mlokových vysielačov)




- Meranie hĺbky uloženia sondy
- Frekvencie 50Hz (pasívne), 512Hz, 640Hz, 33kHz
- Prijímač: Hmotnosť 0,62 kg, rozmery 955 x 80 x 70 mm
- Displej zobrazuje: hĺbkou uloženia, úroveň signálu, stav batérií
- Zvuková indikácia - tón sa mení podľa intenzity signálu
- Prijímač: 2x feritová anténa
- Napájanie: prijímač: 2x AA alkalické batérie, výdrž 20 hodín
- Mini USB konektor pre programovanie
- Pracovná teplota okolia: -20°C až +50°C
- Krytie IP54
- Taška na prenášanie

VM-550 kompaktný lokátor podzemných vedení, výkon 1W



- Vysielač 1W, frekvencie 8,19kHz, 83,1kHz
- Prijímač 50Hz (pasívne), 8,19kHz, 83,1kHz
- Vhodné pre krátke a stredne dlhé vzdialenosť
- Meranie hĺbky uloženia sondy
- Prijímač: Hmotnosť 0,64 kg, rozmery 880 x 80 x 70 mm
- Vysielač: Hmotnosť 0,82kg, rozmery 430 x 79 x 44mm
- Displej zobrazuje: hĺbkou uloženia, úroveň signálu, stav batérií
- Zvuková indikácia - tón sa mení podľa intenzity signálu
- Prijímač: 3x feritová anténa
- Napájanie: Prijímač: 2x AA alkalické batérie, výdrž 20 hodín
Vysielač: 4x D alkalické batérie, výdrž 28hod(1W), 150hod(0,1W)
- Mini USB konektor pre programovanie
- Pracovná teplota okolia: -20°C až +50°C
- Krytie IP54
- Taška na prenášanie

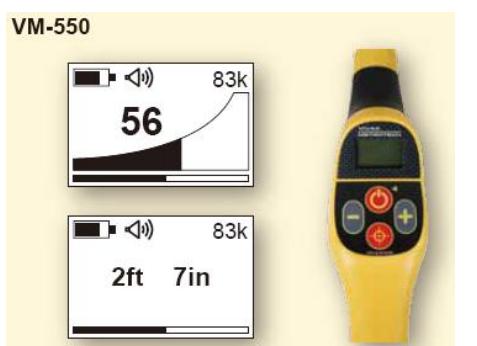

VM-810 / VM-850 Lokátory vedení

Vysielač

- Výkon 1W, frekvencia 83 kHz (VM-810), 9,82kHz (VM-850)
- Hmotnosť 1,34 kg, rozmery 370 x 115 x 85 mm
- Napájanie: 6x D alkalické batérie, výdrž 60 hodín (VM-810)
nabíjateľná Li-On batéria, výdrž 40 hodín (VM-850)
- Max. výstupné napätie: 60Vrms, max. výstupný prúd 150mA



Prijímač

- Ovládanie jedným tlačidlom
- Meranie hĺbky uloženia až do 6m, smerové navádzanie, kompas
- Číselná hodnota intenzity signálu
- Hmotnosť 1,36kg, rozmery 790 x 210 x 280mm
- Displej zobrazuje: hĺbkmu uloženia, úroveň signálu, stav batérií, kompas, prúd
- Zvuková indikácia - tón sa mení podľa intenzity signálu
- 3x anténa špičiek, 1x anténa kompasu
- Napájanie: 2x D alkalické batérie, výdrž 65 hodín
- Konektory: mini USB pre programovanie, 3,5mm pre slúchadlá,
4-pinový pre príslušenstvo
- Pracovná teplota okolia: -20°C až +50°C
- Krytie IP54
- Taška na prenášanie



Príslušenstvo

Vysielače kliešte ku lokátorom:

Vysielačie kliešte 50mm



SZ-50

Vysielačie kliešte100mm

SZ-100

Vysielačie kliešte 125mm

SZ-125

Sondy (mlokové vysielače):

D18 Sonda 18 x 80 mm, 33 kHz, pribl. 4 m hĺbkový dosah

MLS-18-33

D22 Sonda 22 x 115 mm, 83,1 kHz, pribl. 5 m hĺbkový dosah

MLS-22-83

D38 Sonda 38 x 105 mm, 9,82 kHz, pribl. 5m hĺbkový dosah

MLS-38-09

D38 Sonda 38 x 105 mm, 33 kHz, pribl. 5 m hĺbkový dosah

MLS-38-33

D38 Sonda 38 x 105 mm, 83 kHz, pribl. 5 m hĺbkový dosah

MLS-38-83

D64 Sonda 64 x 186 mm, 9,82 kHz, pribl. 8 m hĺbkový dosah

MLS-64-09

D64 Sonda 64 x 186 mm, 33 kHz, pribl. 8 m hĺbkový dosah

MLS-64-33

D64 Sonda 64 x 186 mm, 83 kHz, pribl. 8 m hĺbkový dosah

MLS-64-83

D23F, Flexibilná Sonda, 23 x 456 mm, 512 Hz, pribl. 7 m hĺbkový dosah

MLS-23-F512

D23F, Flexibilná Sonda, 23 x 456 mm, 640 Hz, pribl. 7 m hĺbkový dosah

MLS-23-F640



MLS 23-F

MLS-64

MLS-38

MLS-18

micronix®

www.micronix.sk