




TYPE 404

Ø4MM SAFETY TEST PROBE WITH Ø4MM SAFETY CONNEXION & PROTECTIVE CAP
 POINTE DE TOUCHE Ø4MM DE SÉCURITÉ AVEC RACCORD DE SÉCURITÉ Ø4MM & CAPUCHON DE PROTECTION
 Ø4MM SICHERHEITSPRÜFSPITZE MIT Ø4MM SICHERHEITSANSCHLUSS & SCHUTZKAPPE

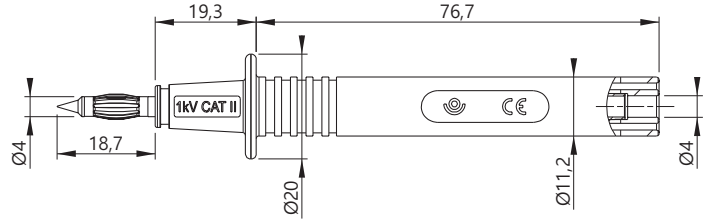


Reference
 Référence 404-IEC-#
 Bestell-Nr

Rated voltage Tension assignée Bemessungsspannung	Rated current Intensité assignée Bemessungsstrom	Contact parts Contacts Kontaktteile	Insulation Isolant Isolierteile	Colours [#] Couleurs [#] Farben [#]												
1000 V CAT III	36A	Brass and CuBe / Ni coated (AuNi on request) Laiton et CuBe / Revêtement Ni (AuNi sur demande) CuBe und Messing vernickelt (AuNi auf Anfrage)	PA6	<table border="1"> <tr> <td>R</td> <td>N</td> <td>BL</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>J</td> <td>BC</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>4</td> <td>9</td> </tr> </table>	R	N	BL	2	0	6	V	J	BC	5	4	9
R	N	BL														
2	0	6														
V	J	BC														
5	4	9														

x10

TYPE 405

Ø2MM SMOOTH SAFETY TEST PROBE WITH Ø4MM SAFETY CONNEXION
 POINTE DE TOUCHE DE SÉCURITÉ Ø2MM LISSE AVEC RACCORD DE SÉCURITÉ Ø4MM
 Ø2MM GLATTE SICHERHEITSPRÜFSPITZE MIT Ø4MM SICHERHEITSANSCHLUSS

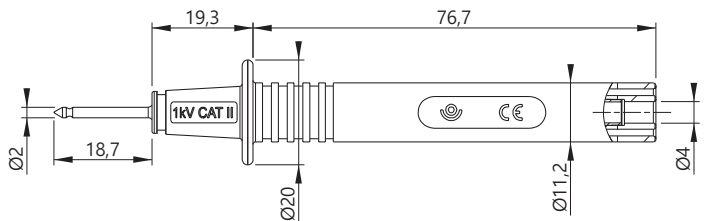

Reference
 Référence 405-IEC-#
 Bestell-Nr

Rated voltage Tension assignée Bemessungsspannung	Rated current Intensité assignée Bemessungsstrom	Contact parts Contacts Kontaktteile	Insulation Isolant Isolierteile	Colours [#] Couleurs [#] Farben [#]												
1000 V CAT II	36A	Brass and CuBe / Ni coated (AuNi on request) Laiton et CuBe / Revêtement Ni (AuNi sur demande) CuBe und Messing vernickelt (AuNi auf Anfrage)	PA6	<table border="1"> <tr> <td>R</td> <td>N</td> <td>BL</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>J</td> <td>BC</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>4</td> <td>9</td> </tr> </table>	R	N	BL	2	0	6	V	J	BC	5	4	9
R	N	BL														
2	0	6														
V	J	BC														
5	4	9														

x10