




TYPE  
**ATP180 & 210**

PREMIUM THREE SEGMENTS TELESCOPIC PROBE / Ø4MM SOCKET  
PERCHETTE TÉLESCOPIQUE PREMIUM 3 BRINS / RACCORD Ø4MM  
PREMIUM DREITEILIGER TELESKOPSTAB / Ø4MM ANSCHLUSS

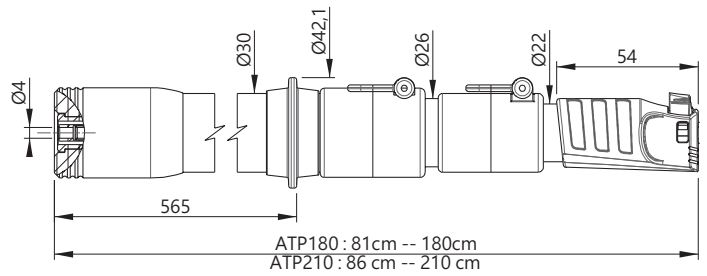

Reference Référence Bestell.-Nr.	Lengths Longueurs Längen [cm]	Rated voltage Tension assignée Bemessungsspannung	Rated current Intensité assignée Bemessungsstrom	Contact parts Contacts Kontaktteile	Insulation Isolant Isolierteile
ATP180	[L1] : 81 cm (retracted • rétracté • Zurückgezogen) [L2] : 180 cm (deployed • déployé • Ausgezogen)	1000 V CAT IV	3A	Nickel-coated brass <b>Laiton nickelé</b> <b>Messing vernickelt</b>	Epoxy resin <b>Résine</b> <b>Epoxy</b> <b>Epoxy resin</b>
ATP210	[L1] : 86 cm (retracted • rétracté • Zurückgezogen) [L2] : 210 cm (deployed • déployé • Ausgezogen)	1000 V CAT IV	3A	Nickel-coated brass <b>Laiton nickelé</b> <b>Messing vernickelt</b>	Epoxy resin <b>Résine</b> <b>Epoxy</b> <b>Epoxy resin</b>



New generation telescopic probe equipped with a test tip holder with press button, and a quick locking system with lever.  
**Perche télescopique nouvelle génération dotée d'un embout porte pointe à bouton poussoir ainsi qu'un verrouillage rapide à levier.**  
**Neue Teleskopstab Generation mit einen Prüfspitzen-halter mit Drucktaste und einen blockier-system durch Hebel ausgestattet.**

TYPE **BAG1**

TRANSPORT BAG FOR TELESCOPIC PROBES (TELESCOIC PROBE NOT INCLUDED)  
SACOCHE DE TRANSPORT POUR PERCHETTES (PERCHETTE NON INCLUE)  
SCHUTZTASCHE FÜR TELESKOPSTÄBE (TELESKOPSTAB NICHT ENTHALTEN)



Reference  
Référence  
Bestell.-Nr. **BAG1**

Material  
Matière  
Material

**Polyester**

Dimensions  
Dimensions  
Abmessungen

**910 x 130 mm**



Space for telescopic probe storage and test tip  
**Espace pour stockage perche et emplacement pour pointe**  
**Raum für Teleskopstab und Messspitze**