




CHB 15 (93468)

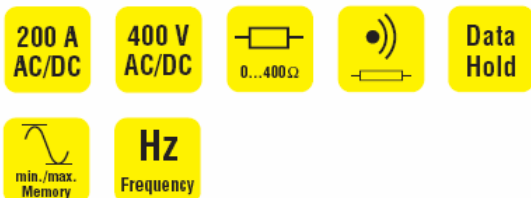

**Bezpečnosť :** CAT III 600V  
**Rozmery:** 183 mm x 64 mm x 36 mm  
**Napájanie:** 2 x 1,5 V (AA)  
**Max. priemer vodiča:** 23 mm  
**Hmotnosť:** 0,19 kg  
**Štandardné príslušenstvo:** puzdro, meracie káble

- Meranie jednosmerného a striedavého napätí, odporu a frekvencie
- Funkcie DATA HOLD, MIN/MAX, REL
- Optický a akustický test pripojenia
- Indikácia životnosti batérie
- Automatické nastavenie NULY
- Manuálna voľba rozsahov
- Auto OFF

Model	CHB 15 (93468)
Výrobca	Beha
<b>Prúd AC</b>	
Rozsahy	200 / 40 A
Najlepšie rozlíšenie	0,01 A
Frekvenčný rozsah	40 - 1k Hz
Najlepšia presnosť	2%+4d
<b>Prúd DC</b>	
Rozsahy	200 / 40 A
Najlepšie rozlíšenie	0,01 A
Najlepšia presnosť	2%+2d
Nulovanie DC rozsahov	tlačidlom
<b>Napätie AC</b>	
Rozsahy	400 V
Najlepšie rozlíšenie	0,1 V
<b>Napätie DC</b>	
Rozsahy	400 V
Najlepšie rozlíšenie	0,1 V
<b>Odpor</b>	
Rozsahy	400Ω
Najlepšie rozlíšenie	0,1 Ω
Zvukový test spojitosti	pod 40 Ω
<b>Frekvencia</b>	
Rozsahy	50k / 5k / 500 / 50 Hz
Najlepšie rozlíšenie	0,01 Hz
<b>Funkcie</b>	
DATA HOLD	✓
MAX / MIN	✓
RELatívne meranie	✓
Voľba rozsahov	manuálne
<b>Displej</b>	
Bargraf	40 segmentov (20/sec)